

PROFI

Alarmsystem



PROFI Alarm - den ideelle sikring af dit hjem
også når du sover



Meget mere end et alarmsystem

Hvorfor vente til det er for sent?



Det sker ikke
KUN for naboen...

En sikker løsning

PROFI Alarm er den ideelle alarmløsning til dem, der ønsker en sikker og professionel sikring af hjemmet eller den mindre virksomhed.

Ingen bygningskader

PROFI er helt igennem trådløs. Det medfører at der ikke skal trækkes en masse skæmmende kabler til detektorer og sirener eller andre udvidelsesmoduler.

Stort tilbehørsgrogram

Til PROFIL Alarm kan der købes ekstra trådløse rumdetektorer, åbningskontakter, betjeningspaneler, fjernbetjeninger, sirener samt trådfaste enheder, ligesom der kan købes røgalarmer, der ikke kun alarmerer lokalt, men som også er forbundet til kontrolcentralen. Det er også muligt ændre sendertype, hvis man på senere tidspunkt skulle få andet behov. PROFIL Alarmen er forberedt til 16 trådløse og 4 trådfaste zoner, 8 trådløse betjeningsenheder, ubegrænset antal trådløse sirener, hvilket giver dig mulighed for at skræddersy din egen alarmløsning.



PROFIL Alarmsystem

Alampakken indeholder en alarmcentral med den valgte sendertype indbygget, et trådløst betjeningspanel, en trådløs åbningskontakt, en trådløs rumdetektor, en trådløs indendørs sirene for stikkontakten, en fjernbetjening samt batterier og alt, hvad der skal til for at montere PROFIL Alarmen. PROFIL Alarmen tilsluttes kontrolcentralen gennem den valgte telefonsender type som kan være fastnettelefonen, LAN, eller GSM. PROFIL Alarmsystemet er udviklet og bygget på nyeste teknologier inden for trådløse alarmsystemer og er godkendt efter EU reglerne for alarmsystemer samt F&P registreret i klasse 2. Ved LAN eller GSM/ GPRS transmission til vagtcentral må PROFIL anvendes helt op til sikringsniveau 40 på det danske marked.

Nedsæt risikoen for indbrud


PROFI Alarm holder øje med din bolig






PROFI Alarm kan opkobles til en af kontrolcentralerne som er godkendt af Rigspolitiet. Kontrolcentralen vil fysisk overvåge PROFİ alarmerne 24 timer i døgnet. I tilfælde af alarm vil kontrolcentralen kontakte de personer, som abonnenten har opgivet på sin telefonliste. Et overvågningsabonnement kan omfatte overvågning af alarmerne, og kan også udvides til at omfatte en Vagtservice, hvor en vagtpatrulje rykker ud, hvis alarmerne går. Kommer man selv til at udløse alarmerne, kan man annullere alarmerne ved at ringe til kontrolcentralen og oplyse sit kodeord.

Installationen

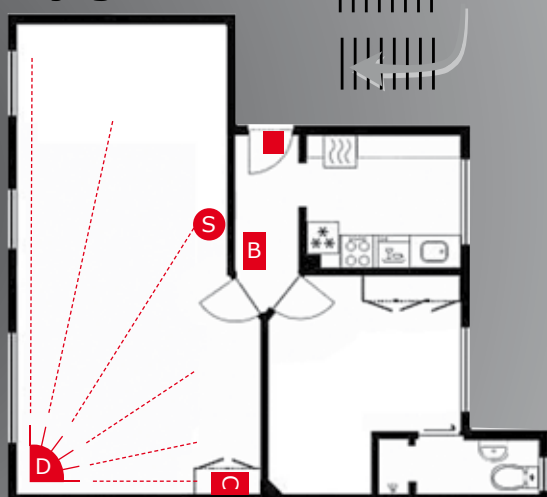
PROFI Alarmpakken kan næsten installeres efter et hvert ønske om sikkerhedsniveau, fra en almindelig fældesikring med få detektorer til en komplet dækning af hele huset. En fældesikring er en installation hvor få detektorer placeres strategisk i bygningen, således at en indbrudstyv ikke skulle kunne undgå at udløse en alarmtilstand under et indbrud i bygningen.

Lejlighed







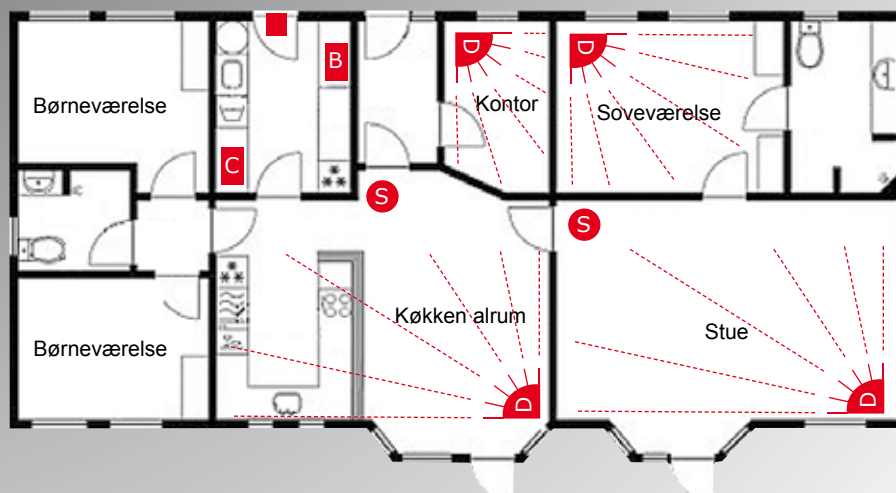
















-  - Rumsensorer
-  - Åbningskontakt
-  - Betjeningspanel
-  - Alarmcentral med tlf. sender
-  - Trådløs Sirene

Parcelhus



JA-63K PROFI - Systemtilbehør

 <p>JA-63K Alarmcentral har op til 16 trådløse zoner, 4 trådfaste zoner, 8 betjeningsenheder, 14 bruger koder. Kan deltilkobles i 2 niveauer, eller opdeles i 3 områder. De sidste 128 hændelser inkl. dato og tid. Kan tilkobles ind-/ og udvendig sirene og har to programmerbare udgange. Fjernadgang og rapportering kan valgfrit opnås ved PSTN, GSM eller WEB sendermodul.</p>	 <p>JA-60IR Barrier detektor trådløs aktiv IR barriere beregnet til overvågning af døre, vinduer, terrasser, balkoner og andre arealer indenfor 5 meter. Består af en sender og en modtager.</p>	 <p>RC-22 Overfaldskontakt Kan enten fungere som trådløst overfaldstryk eller som 2 knaps fjernkontrol. Kan også bruges som fjernkontrol af UC-216 og UC-222 moduler.</p>
<p>JA-63F Betjeningspanel til trådløs betjening og programmering. Indikerer status for vinduer og døre (åbne). Har indgang for åbningskontakt. Findes også som trådfast version JA-63E</p> 	<p>JA-60N Magnetkontakt trådløs magnetkontakt og universaldetektor til døre og vinduer. Detektoren har også en indgang til eksterne sensorer, så almindelige (trådfaste) detektorer kan anvendes.</p> 	<p>RC-60 Til-/Frakoblings sender denne enhed kan let installeres et sted i installationen og tilsluttes et tænd/sluk ur for styring af til-/frakobling.</p> 
<p>JA-60F Betjeningspanel til betjening og programmering. Indikerer status for vinduer og døre (åbne). Findes også som trådfast version JA-60E</p> 	<p>JA-60SP Røgdetektor Kombinerer optisk røg og varme registrering. Detektoren kan både sende til alarmcentral og advare lokalt. For indvendig brug og loftmontering.</p> 	<p>RC-28 Ringetryk Kan bruges som trådløst dørtryk sammen med UC-260. Kan også bruges som fjernkontrol af UC-216 og UC-222 moduler.</p> 
<p>JA-60P PIR detektor Indendørs PIR detektor, der dækker op til 12 m² i 90°, med mulighed for at skifte til pet/korridorlinse.</p> 	<p>JA-60G Gasdetektor Informerer alarmsystemet om brand- eller eksplosionsfare ved tilstedeværelsen af letantændelige gasarter og lækager. For indvendig brug, Kræver 230Vac installation.</p> 	<p>UC-216 12V udgangsmodul har to relæer med skiftefunktion, og kan bl.a. anvendes til styring af lys, garageport m.m. kan styres af centralen, RC fjernkontrol eller trådløse detektorer.</p> 
<p>JA-60B Glasbrudsdetektorer med dual teknologi. Detektoren kan genkende glasbrud i en radius af 9 meter. Digitalt signal behandling giver høj immunitet mod falske signaler.</p> 	<p>UC-260 Indvendig Sirene Indendørs sirene til stikkontakt der fungerer som alarm, ind- og udgangs signal og dørklokke. Kræver en 230Vac stikkontakt</p> 	<p>UC-222 230V's udgangsmodul har et relæer med skiftefunktion, og kan bl.a. anvendes til styring af lys, garageport m.m. Kan styres af centralen, RC fjernkontrol eller trådløse detektorer.</p> 
<p>JA-60V Udendørsdetektor Designet til at detektere menneskelige bevægelser i et sikret område, dækker op til 12 m² i 90°, med dobbelt detektering. For udendørsbrug, Batterier: 2 x AAA batterier.</p> 	<p>JA-63A Udendørs sirene Udendørs sirene med indbygget advarsels blink. Har indbygget batteribackup og leveres med AC- adapter som skal tilsluttes en 230vac stikkontakt.</p> 	<p>JA-65X PSTN telefonsender rapporterer alarmer med tale beskeder via PSTN telefonlinie. Op til 2 beskeder indtales og sendes til 4 telefonnumre, og/eller overføres til kontrolcentral.</p> 
<p>JA-80T USB Interface Forbinder PROFi Alarmen til din PC's USB port. Kan anbefales til installatører og brugere som ønsker at betjene systemet via ComLink software. Kræver ComLink software</p> 	<p>RC 42/44 Håndsender kan til- og frakoble alarmen og sende overfaldsalarm. Ved anvendelse sammen med UC moduler kan den sende signaler til flere typer trådløse enheder. Fås også hvid version RC42B/44B.</p> 	<p>JA-60GSM telefonsender Kommunikationsenhed der anvender GSM/GPRS netværket. Kan fjernstyres fra mobiltelefon eller internettet og rapporterer til kontrolcentral eller via SMS m. lydopkald til 8 mobiltelefoner.</p> 
<p>JA-80TB "Bluetooth interface" Forbinder PROFi ALARMEN til din PC'er via "Bluetooth". Kan anbefales til installatører og brugere som ønsker at betjene systemet via ComLink software. Kræver ComLink softwaren.</p>	<p>JA-60WEB IP sender Kommunikationsenhed via LAN (Ethernet). Kan fjernstyres via TCP/IP og rapporterer til to kontrolcentraler.</p>	



Egilsgade 40-42, 2300 København S
Tlf.: 70 20 50 85
info@alarm-og-sikring.dk
www.alarm-og-sikring.dk